

HOBART

FLASCHENSPÜLSYSTEM FÜR UNTERTISCHMASCHINEN



FLASCHENSPÜLEN: EINFACH, FLEXIBEL UND SAUBER

Hygiene und Flexibilität stehen im Vordergrund, wenn Sie in der Gastronomie, Hotellerie oder auch im Gesundheitswesen zwischendurch auch Mehrwegflaschen und Karaffen spülen müssen. Das nachrüstbare Flaschenspülsystem von HOBART bietet Ihnen beides. **Einfach sauber.**



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **HYGIENESICHERHEIT**

Durch die spezielle Sprühvorrichtung dringen Wasser und Spülmittel bis in den Flaschenbauch vor und gewährleisten Hygienesicherheit analog den Anforderungen der DIN SPEC 10534.

- **HÖCHSTE KAPAZITÄT**

Im HOBART Flaschenkorb lassen sich 12 Flaschen unterschiedlicher Größen in nur einem Spülgang reinigen.

- **FLEXIBILITÄT**

Ob Mehrwegflaschen oder anderes Spülgut. Die HOBART Untertischspülmaschinen lassen sich mit einem einfachen Handgriff umrüsten, indem der Standard-Wascharm durch die Sprühvorrichtung ersetzt wird.

- **EINFACHE BEDIENUNG**

Das Flaschenspülsystem lässt sich ganz einfach einsetzen und herausnehmen. Es ist kein Werkzeug notwendig. Das neue Waschprogramm "Flaschen" ist intuitiv über das Display wählbar.

DAS FLASCHENSPÜLSYSTEM

- **FLASCHENKORB**

Der spezielle Drahtkorb ist für verschiedenste Flaschen, von Getränkeflaschen bis zu Laborflaschen mit unterschiedlichsten Flaschengrößen und -höhen geeignet.

- **DRAHTAUFSATZ**

Der zusätzliche Drahtaufsatz gewährleistet, dass auch Flaschen mit einem geringeren Durchmesser in der richtigen Position bleiben.


- **SPRÜHVORRICHTUNG**

Die für das Spülen von Flaschen entwickelte Sprühhvorrichtung kann auch nachträglich bei allen Untertischmaschinen eingesetzt werden. Über trichterförmige Düsen gelangt das Wasser direkt in das Flascheninnere. Durch ein Clip-Schiebe-System lässt sich die Sprühhvorrichtung ohne Einsatz von Werkzeug reinigen.



TECHNISCHE DATEN


MASCHINENTYPEN	GP/GPC/GX/GXC/FP/FX (nicht FXL)/CARE
FLASCHENSTELLPLÄTZE	max. 12 Flaschen
DURCHMESSER FLASCHENÖFFNUNG	min. Ø 16 mm
DURCHMESSER FLASCHEN AUSSEN	max. Ø 113 mm
FLASCHENHÖHE	FX/GX: 370 mm FP/GP/CARE: 330 mm GXC: 250 mm GPC: 210 mm

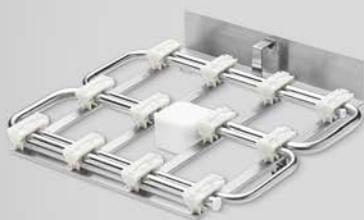

Sprühhvorrichtung



Flaschenkorb

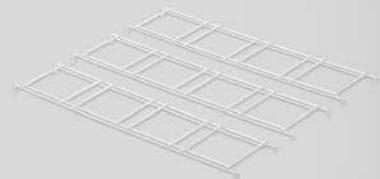

Drahtaufsatz